



数安时代科技股份有限公司

GDCA 信鉴易® SSL 服务器证书部署指南

For Apache 2.2 windows 版

修订日期：2017/03/08

目 录

一、	部署前特别说明.....	2
二、	生成证书请求.....	2
1.	安装 OPENSLL 工具.....	2
2.	生成服务器证书私钥.....	3
3.	生成服务器证书请求（CSR）文件.....	4
4.	提交证书请求.....	6
三、	服务器证书转码与 CA 证书链生成.....	6
1.	获取服务器证书的根证书和 CA 证书.....	6
1.1	从邮件中获取.....	7
2.	CRT 格式的服务器证书和 CA 证书链.....	8
四、	安装服务器证书.....	9
五、	备份和恢复.....	10
1.	备份服务器证书.....	10
2.	恢复服务器证书.....	11
六、	证书遗失处理.....	11



一、部署前特别说明


1. GDCA 信鉴易® SSL 服务器证书部署指南(以下简称“本部署指南”)主要描述如何通过 openssl 产生密钥对和如何将 SSL 服务器证书部署到 Apache 服务器
2. 本部署指南适用于 windows 系统下 Apache 2.2 版本;
3. Apache 服务器部署恒信企业 EV SSL 和睿信 SSL 证书的操作步骤一致, 区别在于: 前者在 IE7 以上浏览器访问时, 浏览器会显示安全锁标志, 地址栏会变成绿色; 而后者在浏览器访问时, 浏览器显示安全锁标志, 但地址栏不变绿色。;
4. 本部署指南使用 testweb.95105813.cn 作为样例进行安装配置, 实际部署过程请用户根据正式的域名进行配置。
5. 您可以使用其它方式并不要求按照本部署指南在 windows 下使用 OpenSSL 工具方式生成证书请求文件。
6. 如用户已经生成证书请求文件, 请从第三点服务器证书转码与 CA 证书链生成开始阅读。

二、生成证书请求

1. 安装 OpenSSL 工具

您需要使用 Openssl 工具来创建证书请求。下载 OpenSSL 安装版 <http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html> 安装 OpenSSL 到 C:\OpenSSL



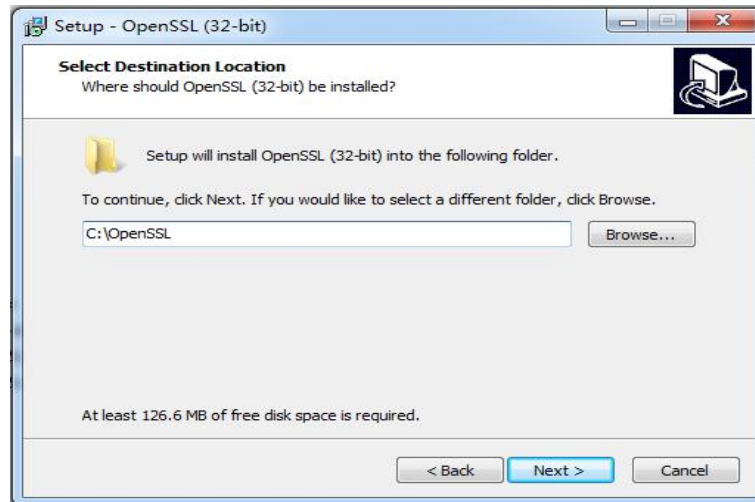

安装完后将 C:\OpenSSL\bin 目录下的 openssl.cfg 重命名为 openssl.cnf

2. 生成服务器证书私钥

命令行进入 C:\OpenSSL\bin，生成证书私钥。产生的私钥文件可以是 server.key 这样简单的命名或者使用我们推荐的使用主机域名方式进行命名。

```
cd c:\OpenSSL\bin
```

先设置环境变量

```
set OPENSSL_CONF=openssl.cnf
```

参考：

```
openssl genrsa -out server.key 2048
```

例：

```
openssl genrsa -out D:\testweb.95105813.cn.key 2048
```



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd c:\OpenSSL\bin

c:\OpenSSL\bin>set OPENSSL_CONF=openssl.cnf

c:\OpenSSL\bin>openssl genrsa -out D:\testweb.95105813.cn.key 2048
Loading 'screen' into random state - done
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)

c:\OpenSSL\bin>
```

3. 生成服务器证书请求（CSR）文件

参考：

```
openssl req -new -key server.key -out certreq.csr
```

例：

```
openssl req -new -key D:\testweb.95105813.cn.key -out D:\certreq.csr
```

如出现以下报错请先设置环境变量

```
set OPENSSL_CONF=openssl.cnf
```

```
c:\OpenSSL\bin>openssl req -new -key D:\testweb.95105813.cn.key -out D:\certreq.csr
WARNING: can't open config file: /usr/local/ssl/openssl.cnf
Unable to load config info from /usr/local/ssl/openssl.cnf

c:\OpenSSL\bin>
```

执行成功后提示要输入您的相关信息。填写说明：

1.Country Name:

填您所在国家的 ISO 标准代号，如中国为 CN，美国为 US

2.State or Province Name:

填您单位所在地省/自治区/直辖市，如广东省或 Guangdong

3.Locality Name:



填您单位所在地的市/县/区，如佛山市或 Foshan

4.Organization Name:

填您单位/机构/企业合法的名称，如数安时代科技股份有限公司或 Global Digital Cybersecurity Authority Co., Ltd.

5.Organizational Unit Name:

填部门名称，如技术支持部或 Technical support

6.Common Name:

填域名，如：testweb.95105813.cn。在多个域名时，填主域名

7.Email Address:


填您的邮件地址，不必输入，按回车跳过

8.'extra'attributes

从信息开始的都不需要填写，按回车跳过直至命令执行完毕。

字段	说明	示例
Country Name	ISO 国家代码（两位字符）	CN
State or Province Name	所在省份	Guangdong
Locality Name	所在城市	Guangzhou
Organization Name	公司名称	Digital Cybersecurity Authority Co., Ltd.
Common Name	申请证书的域名	www.trustauth.cn
Email Address	不需要输入	
A challenge password	不需要输入	
Anoptionalcompany name	不需要输入	



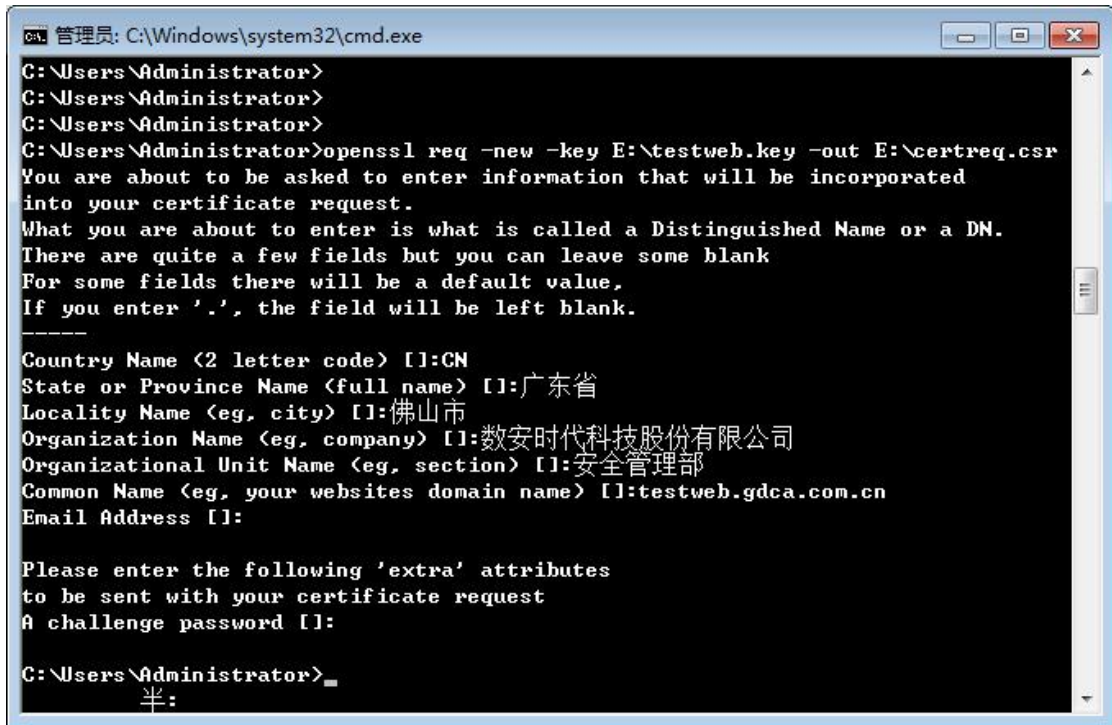

```
ca. 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>openssl req -new -key E:\testweb.key -out E:\certreq.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name <2 letter code> []:CN
State or Province Name <full name> []:广东省
Locality Name <eg, city> []:佛山市
Organization Name <eg, company> []:数安时代科技股份有限公司
Organizational Unit Name <eg, section> []:安全管理部
Common Name <eg, your websites domain name> []:testweb.gdca.com.cn
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:

C:\Users\Administrator>_
半:
```

除第 1、6、7、8 项外，2-5 的信息填写请统一使用中文或者英文填写。并确保您填写的所有内容和您提交到 GDCA 的内容一致，以保证 SSL 证书的签发。

4. 提交证书请求

请您保存证书私钥文件 testweb.95105813.cn.key，最好复制一份以上副本到不同的物理环境上（如不同的主机），防止丢失。并将证书请求文件 certreq.csr 提交给 GDCA。

三、 服务器证书转码与 CA 证书链生成

1. 获取服务器证书的根证书和 CA 证书

服务器证书需要安装根证书和 CA 证书,以确保证书在浏览器中的兼容性。有两种方式获取。




1.1 从邮件中获取

在您完成申请 GDCA 服务器证书的流程后，GDCA 将会在返回给您的邮件中附上根证书 GDCA_TrustAUTH_R5_ROOT.cer 和相应的 CA 证书，请留意查看申请证书时填写的邮箱。如果您申请的是睿信(OV) SSL 证书 (Organization Validation SSL Certificate)，CA 证书文件就是 **GDCA_TrustAUTH_R4_OV_SSL_CA.cer**；如果您申请的是恒信企业 EV SSL 证书 (Extended Validation SSL Certificate)，CA 证书就是文件就是 **GDCA_TrustAUTH_R4_EV_SSL_CA.cer**，请确认所收到的证书文件是您需要的 CA 证书。（注意：所发至邮箱的文件是压缩文件，里面有 3 张证书，请确认所收到的证书文件是您需要的 CA 证书文件）



从 GDCA 官网获取根证书和 CA 证书后需要转换成 Base64 编码格式，如下图所示：

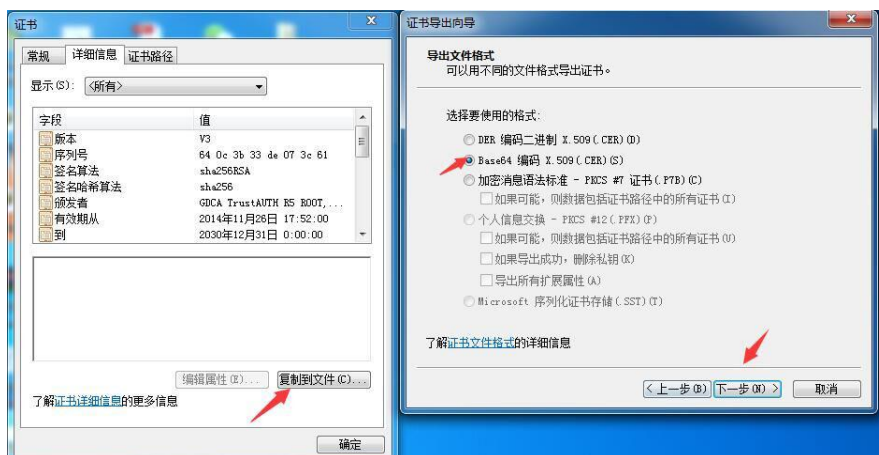

转换成 Base64 编码格式后，用编辑器打开，可以看到文件内容是以 -----BEGIN CERTIFICATE----- 开头，-----END CERTIFICATE----- 结尾。以同样方式将 CA 证书也转换成 Base64 编码格式。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFIDCCA3CgAwIBAgITIfQmX/vBH6nowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYjELMAkGA1UE
BhMCQ04xMjAwBgNVBAoMKUdVQU5HIERPTkcgQ0VSVElGSUNBVEUgQVVU9SSVRZ
IENPLixMVEQuMR8wHQYDVQDDDBZHRENBIFRydXN0QVVUSCBSNSBST09UMB4XDTE0
MTEyNjA1MTMxNVoXDTQwMTIzMTElNTk1OVowYjELMAkGA1UEBhMCQ04xMjAwBgNV
BAoMKUdVQU5HIERPTkcgQ0VSVElGSUNBVEUgQVVU9SSVRZ IENPLixMVEQuMR8w
HQYDVQDDDBZHRENBIFRydXN0QVVUSCBSNSBST09UMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFA
AOCAG8AMIICAgKCAgEA2aMW8Mh0dHeb7zMN0wZ+Vfy1YI92hhJCFVZmPoiC7XJj
Dp6L3TQsAlFRwxn9WVSEyffrs0yw6ehGXTjGoqcuEVe6ghWinI9tsJlKcVlriXBj
TnnEtlu9o12x8kEck62pOqPseQrsXzrj/e+APK00mxqriCZ7VqKCh/rNYmDf1+u
KU49tm7srsHwJ5uu4/Ts765/94Y9cnrrpftZTqfrlYwiOXnhLQiPzLyRUeH3FMEj
qcOtmkVES7LXLM3GKeJQEK5cy4KOFxg2fzfmiJqwTTQJ9Cy5WmYqsBebnh52nUpm
MUHfP/vFBu8btn4aRjb3ZGM74zkYI+dndRTVdVeSN72+ahsmUPT2JgaQxXABZG12
ZuGR224HwGGALrIuL4xwp9E7PLOR5G62xDtw8mySlwnNR30YwPO7ng/Wi64HtloP
zgsMR6flPri9fcebNaBhlzpbDRfMK5Z3KpIhHtmVdiBnaM8Nvd/WHwlqmuLMc3Gk
L30SgldTMEZeS1SZD2fJpcjyIMGC7J0R38IC+xo70e0gmu9lZJIQDSri3nDxGGEC
jGHeuLzRL5z7D9Ar7Rt2ueQ5Vfj4oR24qoAATILnsn8JuLwwoC8N9VKejveSswOA
HQBUlwbgsQfZxw9cZX08bVlX502ljelAU58VS6Bx9hoh49pwBiFYFieFd3mqgnkC
AwEAAaNCMEAwHQYDVROBBYEFOLJQJ9NzuiaoxzPDj9lxSmIahlRMA8GA1UdEwEB
/wQFMAMBAf8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMA0GCSqGSIB3DQEBCwUAA4ICAQDRSVfg
p8xoWLoBdysZzY2wYUWsEeljUGn4H3++Fo/9nesLqjJHdtJnJo29fDMylyrHBYZm
DRd9FBuB10v9H5r2XpdptxolpAqzkt9fNqyL7FeoPueBihhXOYV0GkLH6VsTX4/5
ComSdI31R9Kr09b7eGZONn356ZLpBN79SWP8bfsUcZNNL0dkt7n/HipzceYwv1ry
L3m14Y0M2fmyYZeMN2WFcGpcWwlyualjPLHd+PwyvzeG5LuOmCd+uh8W4XAR8gPf
JWIyJyYYMoSf/wA6E7qaTfRPuBRwIrHKK5DOKcFw9C+df/KQhtZa37dG/OaG+svg
IHZ6uqbL9XzeYqWxi+7egmaKTjowHz+Ay60nugxe19CvXsp3cbK1daFQqUBDF8Io
2c9SilvIY9RCPqAzekYu9wogRlR+ak8x8YF+QnQ4ZXmN7sZ8uI7XpTrXmKgcjBBV
09tL7ECQ8s1uV9JiDnxXk7Gnbc2dg7sq5+W203FYrf3RRbxake5TFW/TRQl1brqQ
XR4EzzffHqhmsYzmIGrv/EhOdJhCrylvLmrH+33RZjEizIYAfmaDDEL0vTSSwxrQ
T8p+ck0LcIymSLumoRT2+1hEmRSuqguTaaApJUqlyyvdimYHFngVV3Eb7PVHhPoe
MTd61X8kreS8/f3MboPoDKi3QWwH3b08hpcv0g==
-----END CERTIFICATE-----
```

2. crt 格式的服务器证书和 CA 证书链

按照 1.3 步骤将 GDCA 返回给您的服务器证书如 testweb.95105813.cn.cer 也转换为 Base64 编码格式，并保存为 crt 格式文件，如 testweb.95105813.cn.crt。



新建一个文本文档，将 CA 证书和根证书加入到文件里，将文件保存为 gdca-cert-chain.crt。文件里证书的保存顺序是 CA 证书-根证书：



```
testweb.95105813.cn.crt  gdca-cert-chain.crt
3  BhMCQ04xMjAwBgNVAoMKUdVQU5HIERPTkcgQOV5VE1GSUNBVEUgQVVU5E9SSVRZ
4  IENPLixMVEQuMR8wHQYDQQDBZHRRENBIFRydXNOQVVUSCBSNSBSTO9UMB4XDTEO
5  MTEyNjA1MNTMxNV0xDTQwMTIzMTE1NTk1OV0wYjELMakGA1UEBhMCQ04xMjAwBgNV
6  BAOmKUDVQU5HIERPTkcgQOV5VE1GSUNBVEUgQVVU5E9SSVRZ IENPLixMVEQuMTRw
7  MwYDQQDBZHRRENBIFRydXNOQVVUSCBSNSCBFeHRlbnRlZCBWYXpZGF0aW9uIFNT
8  TCBDQTCcASIdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMcA1Hwmgr2biKZ0
9  a46bkeXyOruAorQZx779CY9Yq7KUDwW4nPdiTXK1k/xkIJJuW6xZJQmrcuMzr15
10 J17LvwOIW6rDBSSOKjR6VoPS2kkVHLiGd7n6mpJU22Evj06gP/NC5maYchbOsoH
11 TA05Yt58qA9qsMpDq9fS/AzYKAVWXBmWxh4x1BOXMgUpjYv3NXAtEznScauk9mg1
12 NzMMYU09iDq8G7c1q5oFd5aurKnbAk1BxvvgkdoSjg8w2Q2wemOcbGgfU8QQAY/+
13 o/wop1GvmeL+p7b7bgYUaxI9H1mr.fhB5SCK+cEFB8kkW7K/OPpXBd41RHHTLkE
14 Z9ie4CEAwEAaOCCAXSwggF7MIGFBggrBgEFBQcBAQR5MHcwQgYIKwYBBQUHMAKG
15 Nnh0dHA6Ly93d3cuZ2RjYS5jb20uY24vY2VydC9HRENBX1RydXNOQVVUSF9SNV9S
16 T09ULmRlcjAxBggrBgEFBQcwAYY1aHR0cDovL3d3dy5nZGNhLmNvbS5jb19UcnVz
17 dEFVVEgvdzNzcDAdBgNVHQ4EFgQUHmrq3vUvv6jTbMfGP9tsZGdc40EwDwYDVROT
18 AQH/DAAUAWEB/zAfbgNVHSMEDAwgBT1yUCfTc70mqF8zw4/ZcUpiGozUHTF8gmv
19 HSAEQTA/MD0Gc1qBHIbVLEBBgEwLzAtBggrBgEFBQcCARYhaHR0cDovL3d3dy5n
20 ZGNhLmNvbS5jb19jcmVzYXZlY3BzMEYGA1UdHwQ/MD0wO6A50DeGNWb0dHA6Ly93
21 d3cuZ2RjYS5jb20uY24vY3J5L0dEQQFfVHJ1c3RBVVR1X1I1X1JPT1QuY3J5MA4G
22 A1UddwEB/wQEAWIbhjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAJ+QTFR1oasc6PljrKm58L
23 giDCKwkyREfAj+QTnDTOMNHiapn6m2euSLHhbZB1oyetddz10MM8iJyU+ktJIHY
24 mLM3opIt3LuTWBbJobyDZYD+doed6H7gLePDM11bDvraXPVCNRTVM70Tfved9oB3
25 E8BisBTAk/MPo1tFWBDWK2NV8jHItE650zOMXI+eF9EK0oQwzBhx3vG1WpeMdY
26 Hpu7z7xdZdYbOMTSIub+1Ph4vVMshXLKohexjXbyEpyVr+L8dE0mdaZzSku/VQm
27 QYdEnrHfUm2hH/XhC6IINMA8/oeW99J/yfc/TNiCpImqHk0XEBNEZeqK2HPBKj39
28 oHG0q5/kMT43jvTpjvjIX3tNnd+nrcLcS48IogZ/X2qyGGh7FHkntLC2DBj/1pmHh
29 4CJt/dxAXODH/Z/rwhGVciR3zAXaLbZ1tIS+AhUVmewIrczJC1kI6gU2deUckjo5M
30 1VfTjyyrWxpK7aE1kjpchaL7fcBmUwSJknzV6H5YETONK2YXSxDjDqrUn1S67qbIB
31 XAYQnEc/MyoispeYRKsVciKV1D1Dehl/gGQQ8OnCwsxj7gUTEwVWgON3h/HP/+z
32 W8fh7J1c5YrbjS5zWLOGEEAomWosc0Ba1KHxVR+1yVfn/yxGYPkd4tA+7vRc3GwD
33 b1VRcZEEmVBCWTD0BC52GxM=
34 -----END CERTIFICATE-----
35
36 -----BEGIN CERTIFICATE-----
37 MIIFFDCCAgAwIBAgIIIfQmX/vBH6newDQYJKoZIhvcNAQELBQAAYjELMakGA1UE
38 BhMCQ04xMjAwBgNVAoMKUdVQU5HIERPTkcgQOV5VE1GSUNBVEUgQVVU5E9SSVRZ
39 IENPLixMVEQuMR8wHQYDQQDBZHRRENBIFRydXNOQVVUSCBSNSBSTO9UMB4XDTEO
40 MTEyNjA1MNTMxNV0xDTQwMTIzMTE1NTk1OV0wYjELMakGA1UEBhMCQ04xMjAwBgNV
41 BAOmKUDVQU5HIERPTkcgQOV5VE1GSUNBVEUgQVVU5E9SSVRZ IENPLixMVEQuMR8w
42 HQYDQQDBZHRRENBIFRydXNOQVVUSCBSNSBSTO9UMIIC1jANBgkqhkiG9w0BAQEF
43 AAOCCG8AMIICGKCAGEA2aMw8Mh0dHeb7zMN0wZ+Vfy1YI92hhJcFvZmPoiC7XJj
```

CA证书

根证书

四、 安装服务器证书

打开 apache 安装目录下 conf 目录中的 httpd.conf 文件,如:

```
vi /usr/local/apache/conf/httpd.conf
```

找到以下两项去掉注释:

```
# LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

```
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
```

保存退出。

a. 打开 Apache2.2/conf/extra/目录下的 httpd-ssl.conf 文件,将

“ServerName www.example.com:443”改成您的主机域名,

b.添加 SSL 协议支持语句, 关闭不安全的协议和加密套件

```
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
```

c.修改加密套件如下

```
SSLCipherSuite AESGCM:ALL:!DH:!EXPORT:!RC4:+HIGH:!MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL
```



d.找到如下三个选项 SSLCertificateFile、SSLCertificateKeyFile 和 SSLCertificateChainFile 这三个配置项，将 testweb.95105813.cn.crt 和 testweb.95105813.cn.key 及证书链 gdca-cert-chain.crt 文件上传到该目录（这里是/usr/local/apache/conf）下：

```
# require an ECC certificate which can also be configured in
# parallel.
SSLCertificateFile "/usr/local/apache/conf/testweb.95105813.cn.crt"
#SSLCertificateFile "/usr/local/apache/conf/server-dsa.crt"
#SSLCertificateFile "/usr/local/apache/conf/server-ecc.crt"

# Server Private Key:
# If the key is not combined with the certificate, use this
# directive to point at the key file. Keep in mind that if
# you've both a RSA and a DSA private key you can configure
# both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.)
# ECC keys, when in use, can also be configured in parallel
SSLCertificateKeyFile "/usr/local/apache/conf/testweb.95105813.cn.key"
#SSLCertificateKeyFile "/usr/local/apache/conf/server-dsa.key"
#SSLCertificateKeyFile "/usr/local/apache/conf/server-ecc.key"

# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server
# certificate for convenience.
SSLCertificateChainFile "/usr/local/apache/conf/gdca-cert-chain.crt"

# Certificate Authority (CA):
--INSERT--
```

保存退出，并重启 Apache，通过 https 方式访问您的站点，测试站点证书的安装配置。

五、 备份和恢复

在您完成服务器证书的安装与配置后，请务必备份好您的服务器证书，避免证书遗失给您造成不便：

1. 备份服务器证书

备份服务器证书私钥文件 testweb.95105813.cn.key，服务器证书文件 testweb.95105813.cn.crt，以及服务器证书链文件 gdca-cert-chain.crt 即可完成服务器证书的备份操作。



2. 恢复服务器证书

参照步骤“四、安装服务器证书”即可完成恢复操作。

六、 证书遗失处理

若您的证书文件损坏或者丢失且没有证书的备份文件，请联系 GDCA（客服热线 95105813）办理遗失补办业务，重新签发服务器证书。

